

**PLAREMESA**<sup>®</sup>


www.plaremesa.net

# REJILLA PULTRUIDA PLA-14010


Las **Rejillas Pultruidas** son una opción de vanguardia para proyectos que requieren **alta resistencia** y **bajo mantenimiento**. Fabricadas con **fibra de vidrio** y resinas reforzadas, estas rejillas ofrecen una combinación única de **ligereza, durabilidad y resistencia a la corrosión**, lo que las convierte en la elección perfecta para **entornos exigentes** como **industrias químicas, marinas, y áreas de alto tránsito**

**“La Solución Ideal para Durabilidad y Resistencia”**

# PLA-I4010

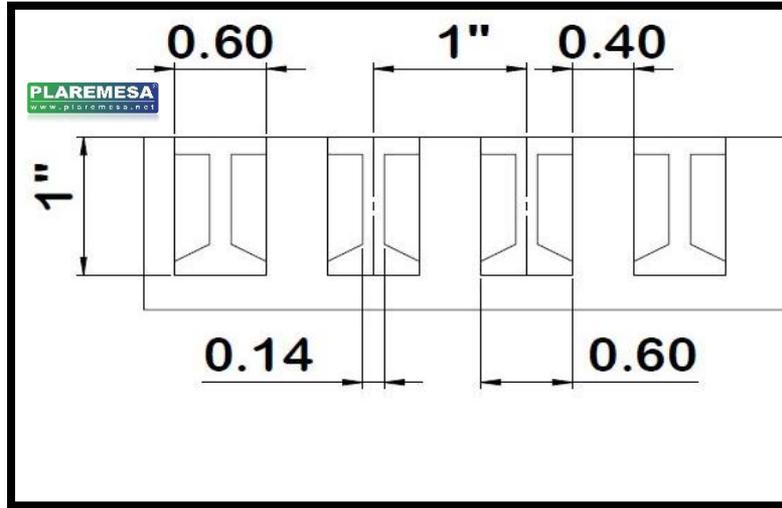

La rejilla pultruida PLA-I4010 es la solución ideal para quienes buscan un **producto de alta resistencia, durabilidad y seguridad** en sus proyectos más exigentes. Fabricada con **fibra de vidrio reforzada**, esta rejilla destaca por su **diseño más cerrado** que las rejillas convencionales, lo que le proporciona una **mayor capacidad de carga** y una **superior protección** contra el paso de objetos pequeños, ¡haciendo de esta opción una de las más robustas y eficientes del mercado!

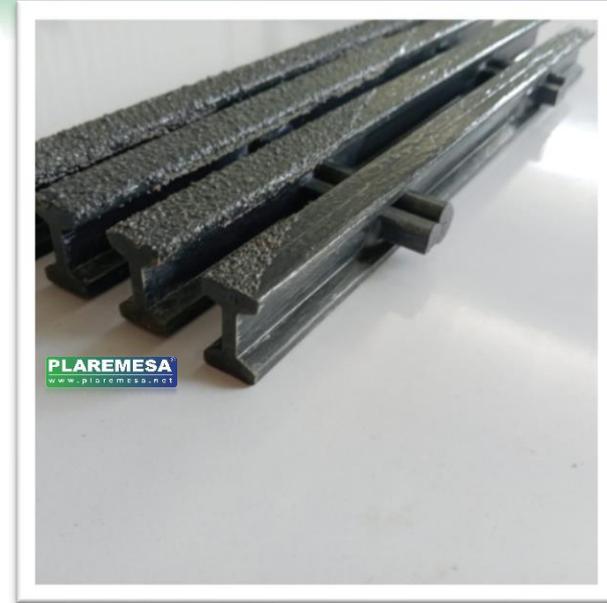


La Rejilla Pultruida PLA-I4010 es la **opción definitiva** cuando buscas una **superficie más cerrada, de mayor resistencia** y con una **instalación fácil y segura**.

Sistema de Resinas	ISR, VFR	Distancia Entre Varillas.	1"	Área Abierta	40%	Peso Aproximado m <sup>2</sup>	18.40Kg S/Antiderrapante.
Colores	Amarillo, Gris Oxford,		(25.40mm)	Tipo de Barra.	I		18.70 Kg C/Antiderrapante.

# PLA-14010


CARGA CONCENTRADA CLARO (mm)	KG/M2						CARGA MAXIMA
	300	450	750	1500	3000	5950	
450	---	---	1.02	2.03	4.06	7.62	16593
600	---	---	2.54	4.57	8.89	17.53	12959
900	2.8	4.06	6.6	13.46	26.90	53.85	8639
1200	5.84	8.89	14.73	29.46	59.20	118.11	6420

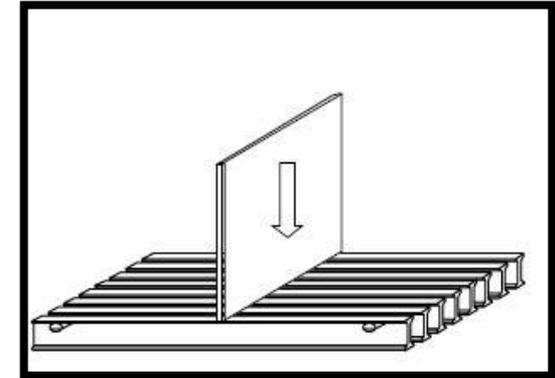

**CARGA CONCENTRADA**

# PLA-14010

CARGA UNIFORME CLARO (mm)	KG/M2						CARGA MÁXIMA
	1000	1900	3900	7000	9500	19500	
450	0.25	0.76	1.27	2.29	3.05	6.1	72325
600	1.01	1.27	3.56	6.86	8.89	---	42515
900	4.57	8.38	16.26	---	---	---	18863
1200	14.48	---	---	---	---	---	10507

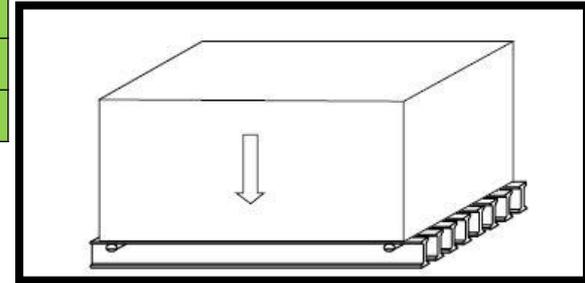

**CARGA UNIFORME**

# ESPECIFICACIONES

## **Paneles de Rejilla Pultruida PLAREMESA<sup>®</sup> PLA-I4010: Solución Perfecta para tus Proyectos**

Los **paneles de Rejilla Pultruida PLAREMESA<sup>®</sup> PLA-I4010** están diseñados para ofrecer resistencia, durabilidad y versatilidad. Fabricados con **plástico reforzado con fibra de vidrio en resina isoftálica**, son ideales para diversas aplicaciones industriales comerciales.

### **Medidas Estándar:**

0.91 m x 6.10 m

0.91m x 3.66m

0.91m x 3.05m

1.22m x 6.10m

1.22m x 3.66 m

1.22m x 3.05 m

1.22 m x 2.44 m

**¿Necesitas medidas específicas?** Podemos fabricarlas según tus necesidades, con anchos hasta 1.22m y longitudes de hasta 6.10m.

### **Colores Disponibles:**

Ofrecemos una gama de colores estándar que incluyen:

- Amarillo tráfico
- Gris Oxford

**¿Prefieres un color personalizado?** Podemos producir colores especiales también a partir de 50 m<sup>2</sup>.